


Montieren des Bumpers

Das Verbindungsstück wird vorne anstelle des Teils C2 montiert (Ersetzt in der Anleitung Schritt 10). Der Bumper wird am Verbindungsstück befestigt.

Stückliste		
Pos.	Bez.	Anz.
1	Verbindungsstück	1
2	Bumper	1
3	M3x18mm Zylinderschraube	2
4	M3 Sechskantmutter	2
5	M3 Unterlegscheibe	2
6	U-Förmige Achse	1
7	3x15mm Schneidschraube	4

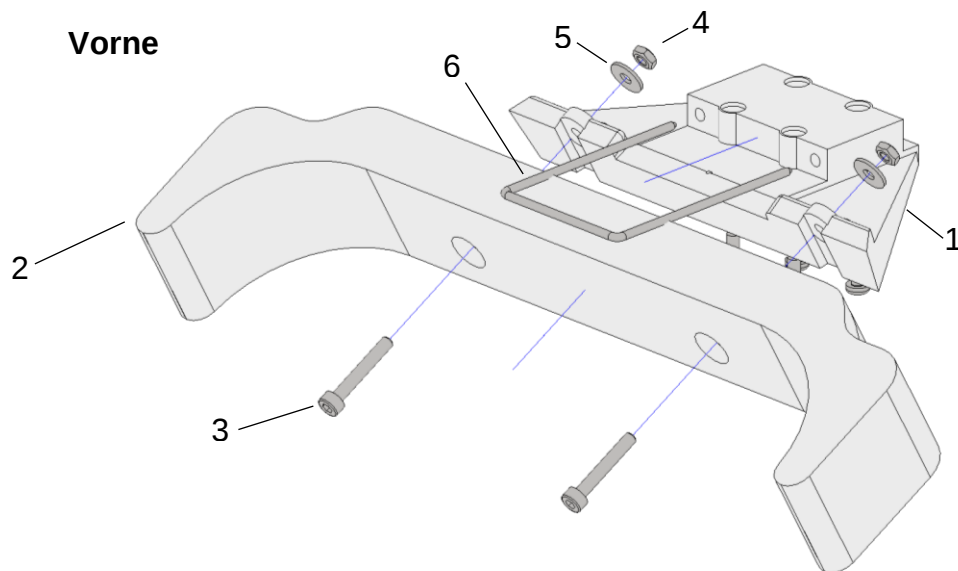

Hinten

